

Смета строительства проезда в СПОК «Почурин»

1. Строительство грунтового проезда после переправы от 3 поля до северных участков

- длинна 2000м
- ширина дороги 6м (включая обочина по 1м)
- ширина корыта 4м, глубина корыта 0.15м
- канавы 1х0.6м
- уплотнение грунтового полотна

Бульдозер

160.000р (8 смен)

Погрузчик с специальным ковшом для канав

150.000р (10 смен)

Земляной каток-трамбовщик

60.000р. (3 смены)


2. Строительство проезда для круглогодичного доступа легковых и ГРУЗОВЫХ машин (до 30-40т) включая 1-3 поле и переправу

Рис.1

Технология выбранная СПОК «Почурин»

Георешётка

схема укладки

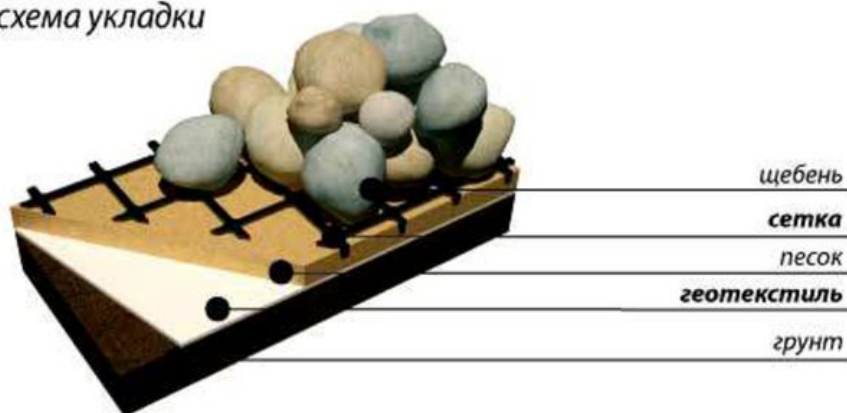

- длинна 1300м + 200м переправы
- ширина корыта 4м, глубина корыта 0.15м
- разравнивание бульдозером полотна
- создание корыта 4м, глубина корыта 0.15м
- уплотнение грунтового полотна катком
- расстиление геотекстиля плотностью 200
- подушка песка 5см
- уплотнение песчаной подушки катком
- расстиление геосетки СД-30
- подушка щебеночного (фракция 40-70) слоя 10см
- уплотнение щебеночного слоя катком
- подушка щебеночного (фракция 0-20) слоя 5см для расклинивания фракции 40-70
- уплотнение щебеночного слоя катком

Бульдозер
80.000р (4 смен)

Погрузчик для разравнивания песка\щебня
80.000р (5 смен)

Земляной каток-трамбовщик
60.000р. (3 смены)

Доставка и укладка геотекстиль + геосетка
35.000р

3. Устройство КПП

- земляные работы по осушению болота
- земляные работы по созданию канав
- доставка и установка бытовки
- подключение бытовки к электрической сети
- установка шлагбаума и запирающего устройства на въезде
- установка системы видеонаблюдения

Погрузчик с специальным ковшом для канав
40.000р (3 смены)

Бытовка + доставка + установка
75.000р

Подключение электричества
10.000р

Система видеонаблюдения на 8 камер + регистратор + интернет + монтаж на стойках
41.000р.

Установка шлагбаума и покупка запирающего устройства на въезде
6.000р.

4. Накладные расходы и материалы

Доставка, охрана техники
100.000р.

Вынос геодезических точек дороги
50.000р.

Цена за материалы (взята с запасом. Отчет по расходам на общем собрании в конце 2020г.)

1.500.000р.

Выбранная технология существенно отличается от ПГС, зарекомендовала себя как надежная, легко ремонтируемая, выдерживающая большие нагрузки, износостойчивая.